


Metso:Outotec


Созданы для эффективной работы

Горизонтальные мельницы Select™

Горизонтальные мельницы Metso Outotec Select™ воплощают новый уровень простоты конструкции и выбора, обеспечивая ведущий в своем классе уровень эксплуатационной готовности, надежности и производительности.



Простота
на новом уровне



Повышенная
эффективность



Простота выбора мельниц Select

Горизонтальные мельницы Metso Outotec Select™ обеспечивают более эффективный выбор за счет упрощения процесса подбора оборудования.

Заказчик или группа технологов Metso Outotec могут выбрать готовую конструкцию мельницы после анализа условий применения. Далее наступает этап определения цены, когда на рассмотрение представляется полный пакет с комплексным предложением. В дополнение к стандартному предложению входят листы технических данных, чертежи общего вида, чертежи оснований, схемы трубопроводов и КИП, стандартная информация относительно перевозки и места производства.

Информация касательно статуса оборудования будет регулярно обновляться после размещения заказа. Горизонтальные мельницы Select™ поставляются точно в срок в соответствии с обещаниями Metso Outotec.

Исключительная эффективность

Первоклассная эффективность горизонтальных мельниц Metso Outotec Select™ — результат тщательного подбора компонентов и экспертных знаний и опыта в области проектирования.

Горизонтальные мельницы Select™ являются исключительно надежными, а благодаря своей прочной конструкции и компонентам подходят практически для любых областей применения. Удобство технического обслуживания и сокращение простоев гарантируют высокий уровень эксплуатационной готовности и производительности.

Благодаря более высоким показателям эксплуатационной готовности, надежности и производительности мельницы рентабельность постоянно остается на высоком уровне.

Преимущества мельниц Select со стандартной конструкцией

Компания Metso Outotec вложила средства в создание готовых решений, позволяющих снизить проектные затраты.

Кроме того, за счет стандартизации выбора оборудования, подготовки предложения и способа выполнения заказа обеспечивается сокращение времени, необходимого для выбора и поставки оборудования. Это позволяет осуществить поставку мельницы быстрее.

Надежная конструкция обеспечивает эффективную работу с высокой производительностью. Ваша горизонтальная мельница Select™, в которой предусмотрена потенциальная возможность повышения производительности и мощности, поможет превзойти цели эксплуатации сегодня и в будущем.

Первоклассная техническая поддержка

Metso Outotec предлагает полное портфолио оборудования для замены футеровки мельниц, систем футеровки, запасных частей и сервисных решений.

Горизонтальные мельницы Select™

Мельницы Select и их компоненты


Опыт и экспертные знания компании Metso Outotec в области разработки готовых конструкций позволяют вам воспользоваться преимуществами простого выбора и процесса выполнения заказа, обеспечивая более быструю поставку.

Тип мельницы (модели)	Диаметр	Длина рабочей поверхности измельчения	Установленная мощность
ПСИ (31)	3,80–9,00 м	Длина рабочей поверхности измельчения 1,90–4,50 м	400 кВт / 7800 кВт
Шаровая (41)	0,60–6,00 м	Длина рабочей поверхности измельчения 0,90–12,00 м	2,2 кВт / 7800 кВт
Стержневая (8)	2,40–4,60 м	Длина рабочей поверхности измельчения 3,60–6,10 м	200 кВт / 1600 кВт

Объем поставки мельниц Select
Вращающиеся компоненты мельницы
Исходный комплект футеровки
Асинхронный привод

Инструментальное оснащение мельниц Select
Люльки поддомкрачивания
Система поддомкрачивания
Гидравлические динамометрические ключи
Ультразвуковая система измерения натяжения болтов

Дополнительные приспособления для мельниц Select
Загрузочный лоток / желоб
Разгрузочная бутара

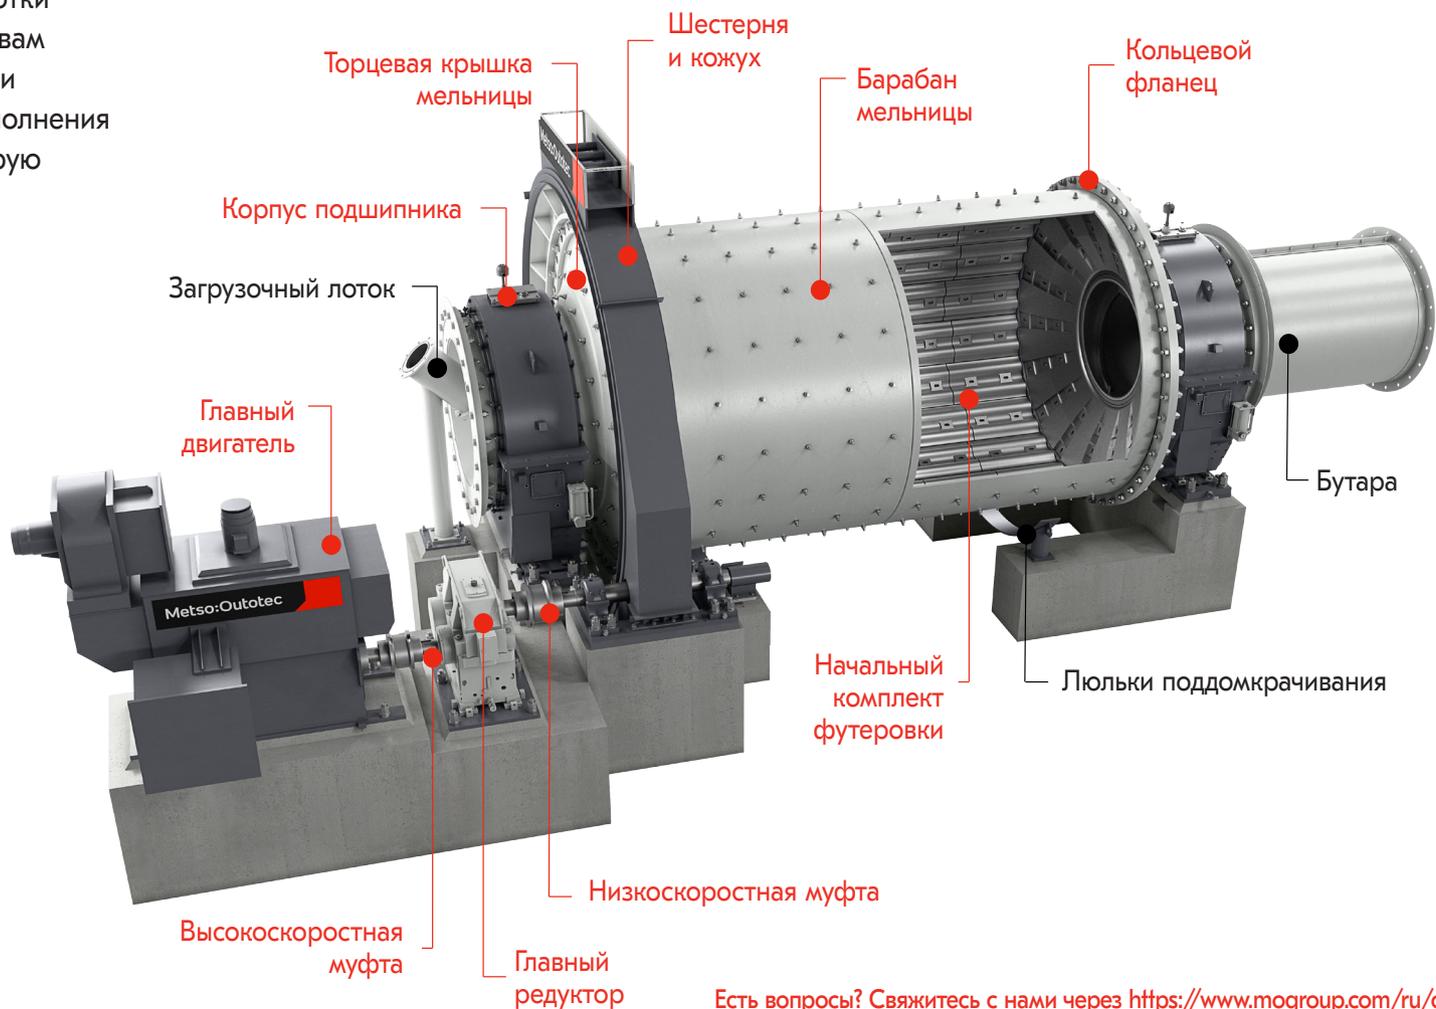

Есть вопросы? Свяжитесь с нами через <https://www.mogroup.com/ru/contact/>